




Боковой карман

Размечаю место входа в карман.
Линии выходят за границы рамки.

С изнанки приклеиваю полоску дублирина.
Полоска должна закрыть рамку, но после пошива не выглядывать.



2 кармана из джинсы, 2 из хб

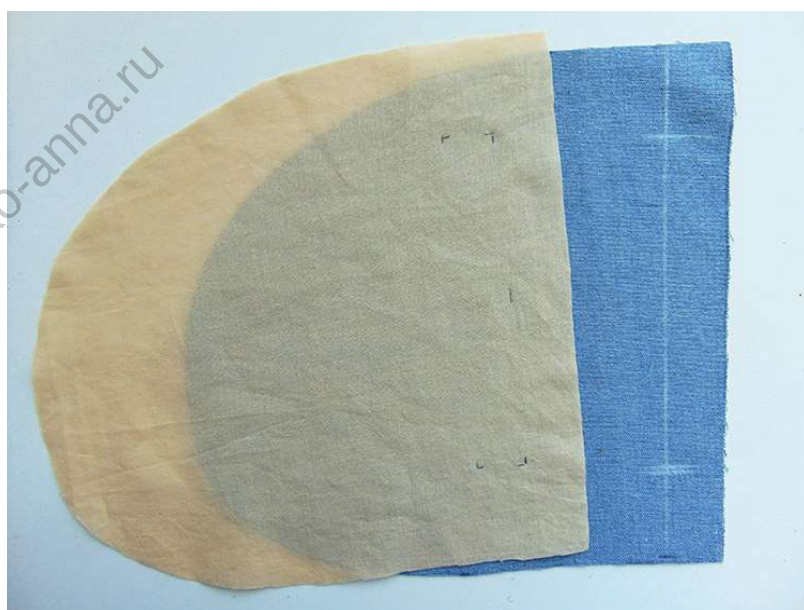

Листочку дублирую, заутюживаю по сгибу, одна сторона должна быть длиннее другой.
Более длинный край обметываю.



Наношу размеры рамки



Подкалываю мешковину из хб ткани, совместив рамки.



Если не хотите возиться с совмещением рамки на мешковине из карманки, можно не вырезать по форме кармана, а подложить прямоугольник. Проследить за тем, чтобы прямоугольник перекрывал размер кармана. А когда настанет время сшивать мешковины, вырезать мешковину из карманки по контуру в той мешковины из джинсы.


Накладываю листочку, совместив линии рамки.
Пришиваю, начиная и заканчивая строчку точно в углах рамки.




Подкалываю срезы, чтобы не мешали.



Накладываю мешковину лицом к лицу, совместив линию рамки. И пришиваю.

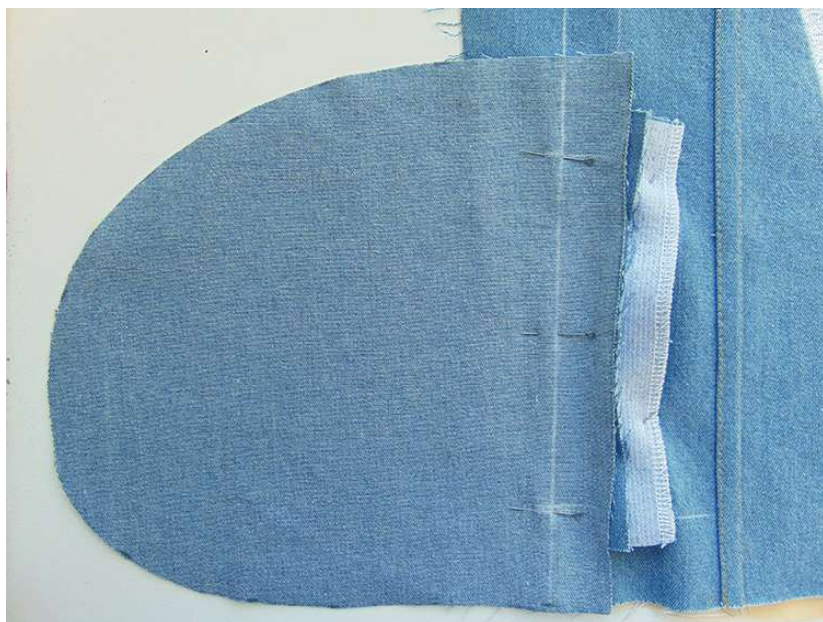

Разрезаю вход в карман. В уголках крайне аккуратно подхожу к машинной строчке.

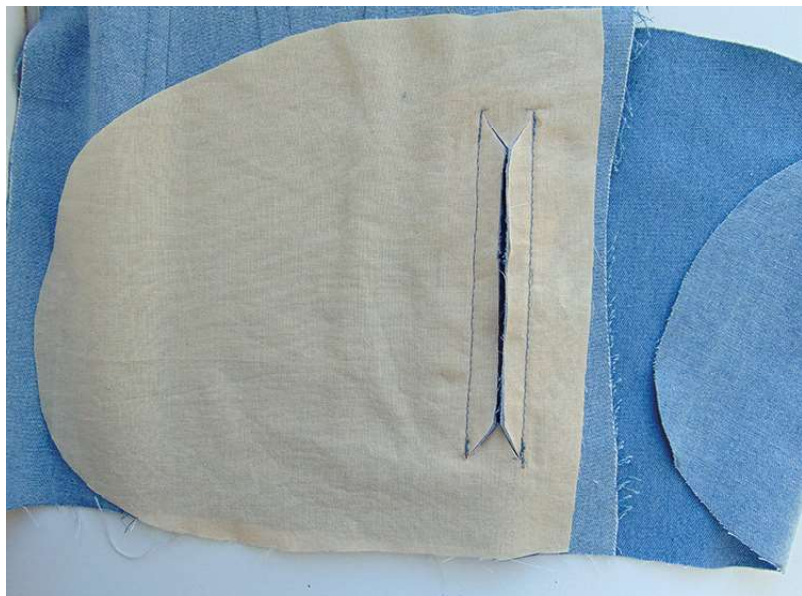


Выворачиваю через разрез все на изнанку.



Приутюживаю рамку

Закрепляю уголки

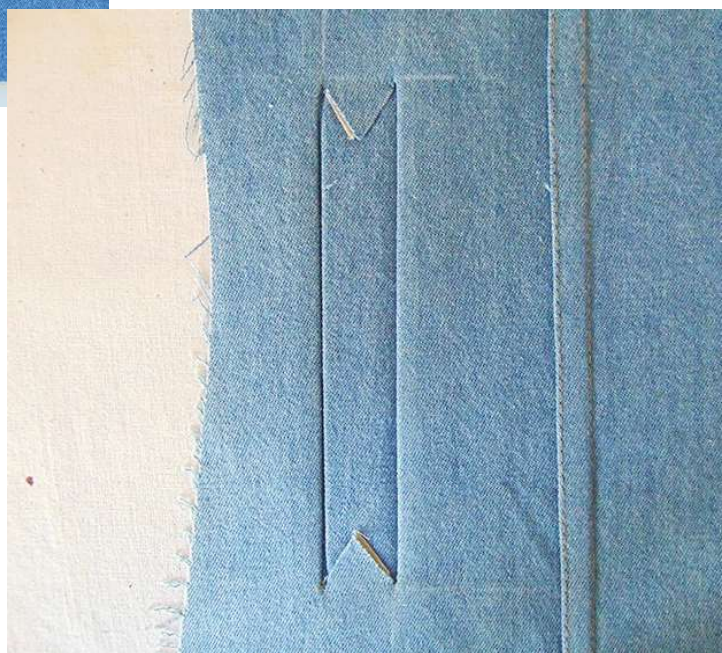

Длинную сторону листочки пришиваю к мешковине.



Отворачиваю джинсовую мешковину и прокладываю декоративную строчку по стороне рамки, отступив от шва 1 мм.



На данном этапе мешковины можно прострочить и обметать. Я дальше делаю закрытый срез.

Выворачиваю мешковины на лицо полочки. Скалываю мешковины **ВНИМАНИЕ** изнанка к изнанке.




Прокладываю строчку 5 — 7 мм от среза. Примерно 3 см от края оставляю пока открытыми.



Выворачиваю, приутюживаю.

У открытых краев подворачиваю припуски и приутюживаю.

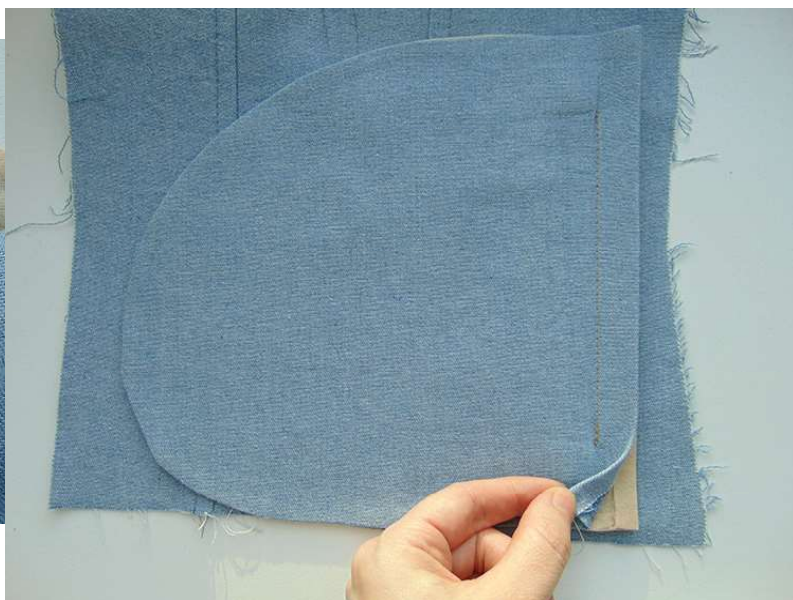

Прошиваю сначала недошитые остатки близко к краю.



А затем, отступив 5 — 7 мм, обхожу всю мешковину замкнутым контуром. На фото видно, что правая прямая строчка примерно 3 мм от края.



Завершаю декоративную отстрочку вокруг рамки.



Вид с изнанки готового кармана



Соединяем верхние и нижние части переда и спинки. Припуски обметываем, заутюживаем наверх и отстрачиваем двойной строчкой декоративной ниткой. Расстояние между строчками 6 мм.



ПЛАНКИ

Планки дублируем и заутюживаем один припуск.



Прикалываю подборт к срезу полочки.



На величину припуска прокладываю строчку. Затем подборт отворачиваю, припуски разутюживаю. Припуск подборта подрезаю.



Заворачиваю подборт обратно.
Припуск подборта оставляю торчать.

Простачиваю уголок не захватывая подвернутый припуск планки.



Высекаю уголок.




Выворачиваю. Отутюживаю.
Делаю перекант на подборт, т.е. чтобы
с лица шов видно не было.

Отстрочка близко к краю.

Раньше нить отстрочки была только верхняя.
Теперь и нижняя тоже.

Переворачиваю на изнанку и первую строчку по краю подборта прокладываю с изнаночной стороны.

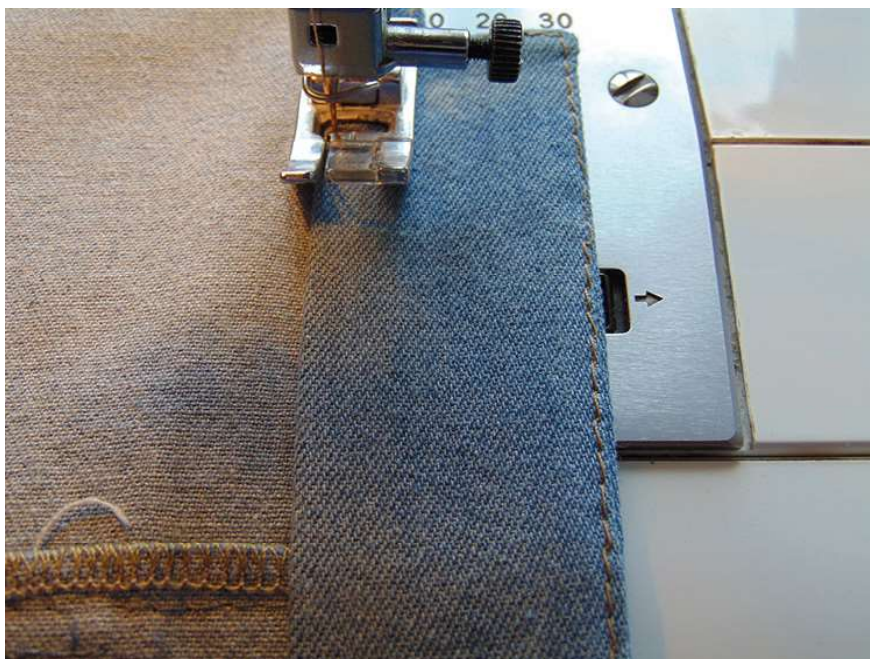

Вторую отделочную строчку прокладываю уже с лица.

Готовые планки.




Выполняем плечевые швы. Припуски заутюживаем на спинку, делаем отстрочку.






ОБРАБОТКА РАЗРЕЗА НА РУКАВЕ


Выкраиваем 2 детали для обработки. Помечаем линии небольшими разрезами.

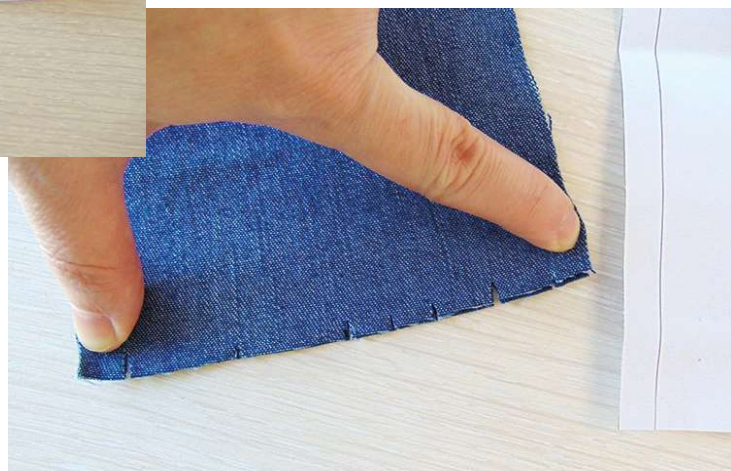

Заутюживаем два раза с одной и с другой стороны, как на фото.

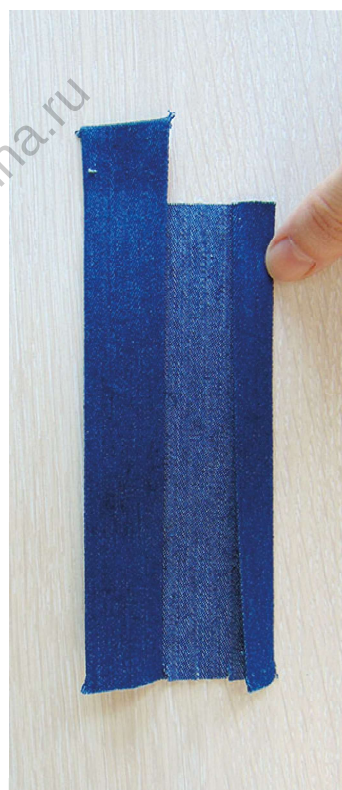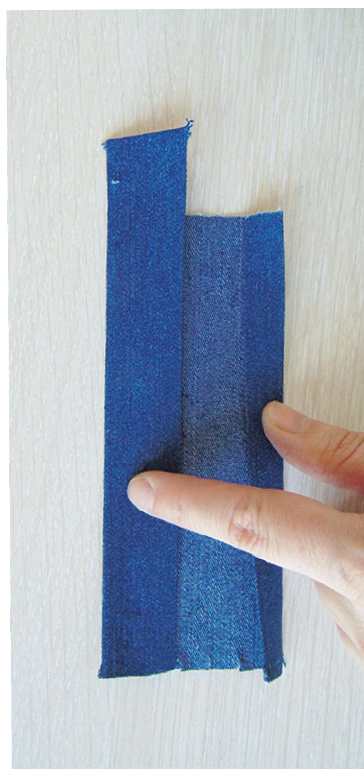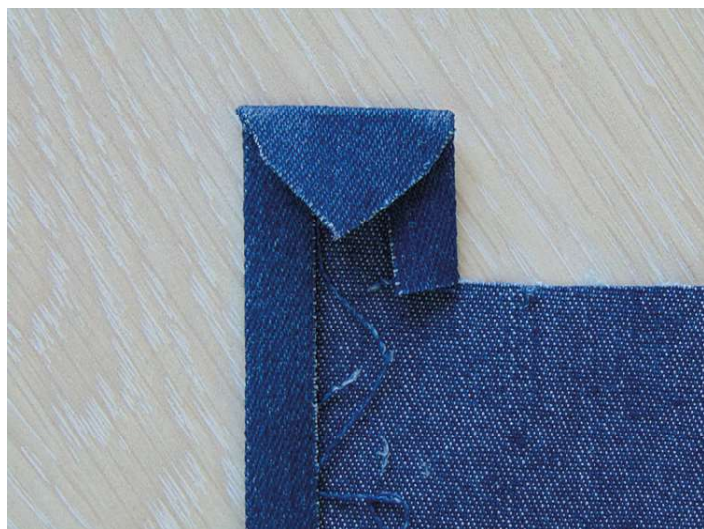


Прикладываем к месту разреза как на фото. Лицо обработки к изнанке рукава.

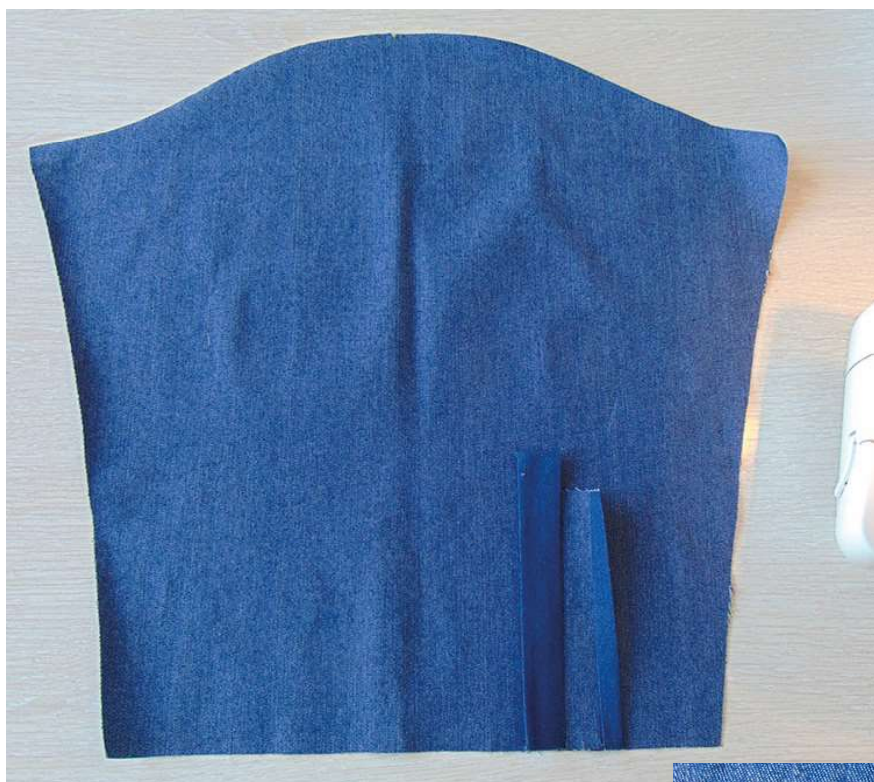


Соединяем по меткам




Пришиваем обработку.

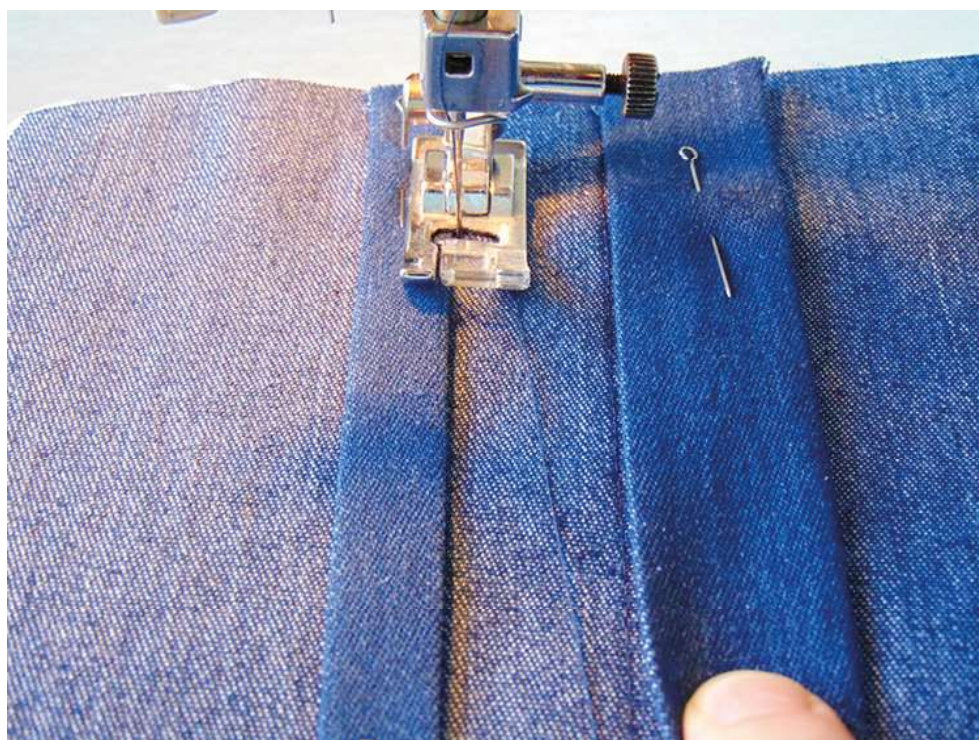

Разрезаем по середине. В конце режем к строчкам углом.

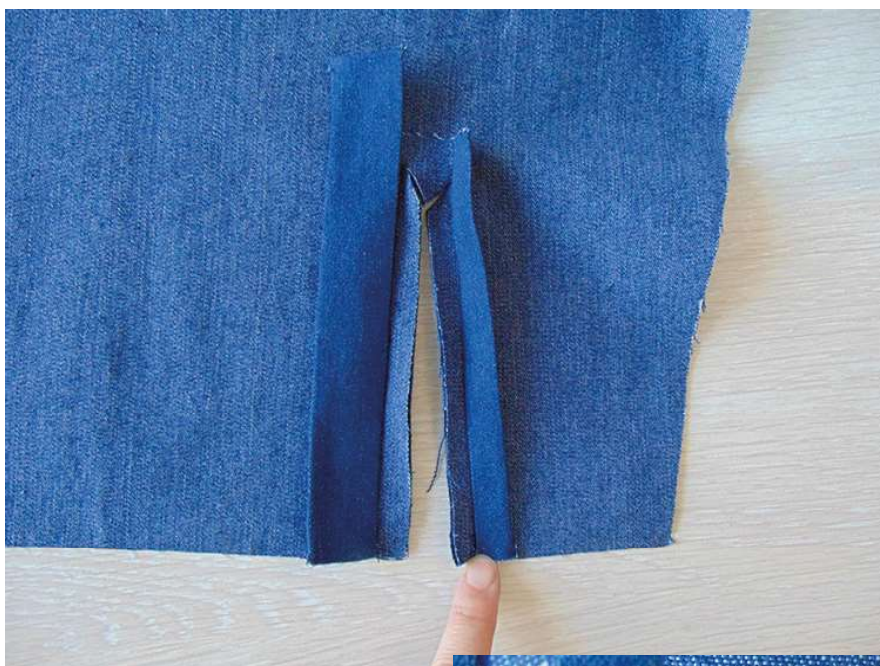


Позходим близко к строчкам.

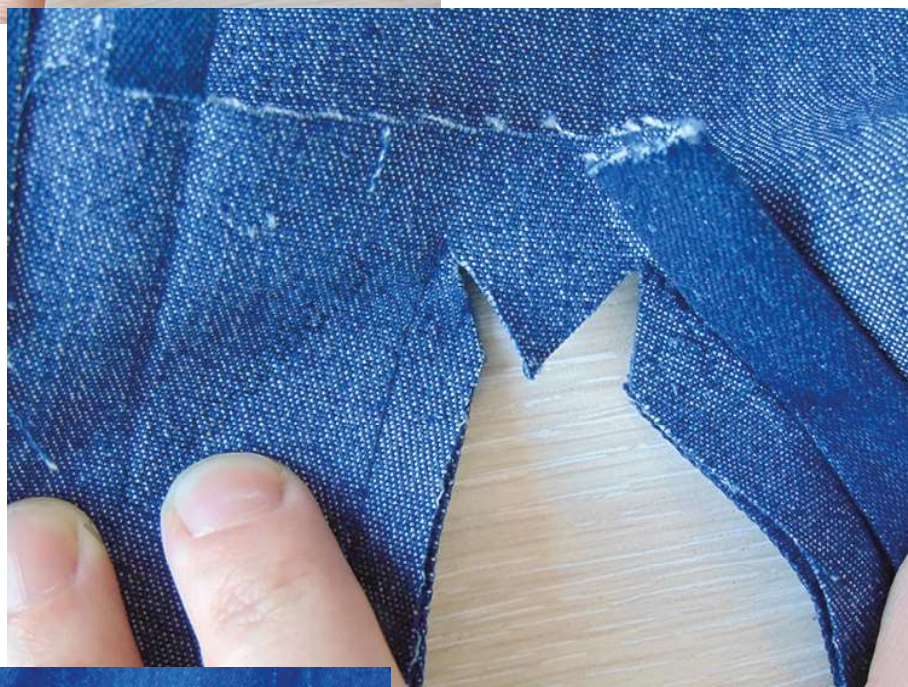


Выворачиваем.

Припуски обработки можно подрезать для уменьшения толщины.

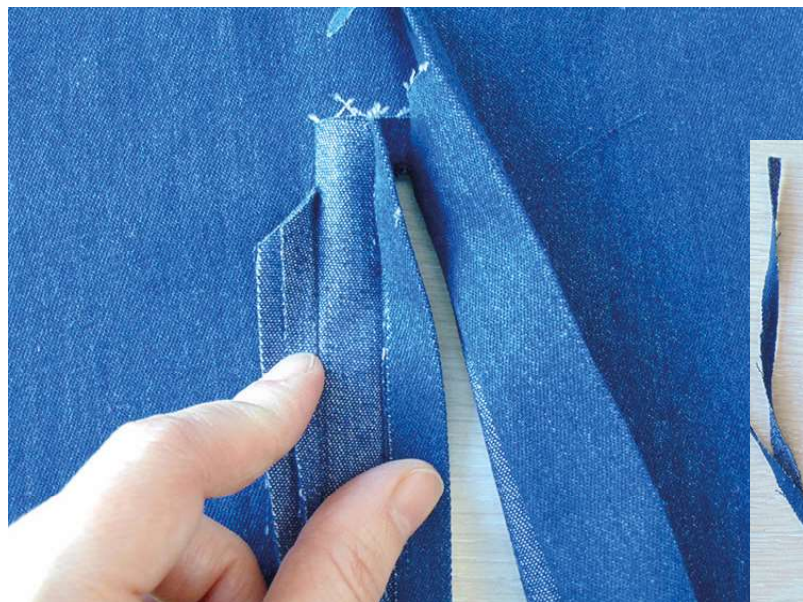

Оборачиваем припуски

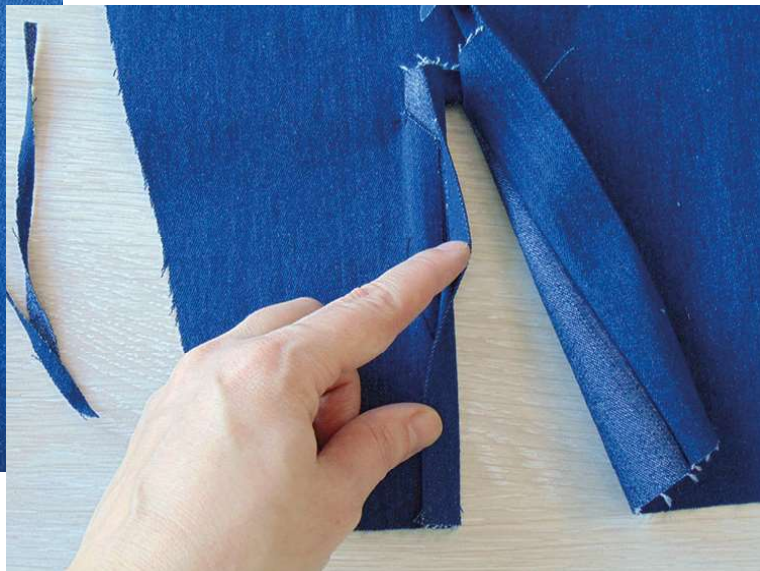

Пришиваем обработку.



Оборачиваем припуски с другой стороны.



Закрепляем верх.



Пришиваем вторую сторону обработки декоративной ниткой.



Готово



Пришиваем рукава.



Отстрачиваем.



Боковые швы и швы рукава
шьем одной строчкой.

ВОРОТНИК

Выкраиваем 2 детали, одну дублируем.



Прикалываю нижний воротник к горловине лицом к лицу. Пришиваю. Припуски заутюживаю наверх. При необходимости раскаб припуски.



На верхнем воротнике заутюживаю припуск.



Скалываю воротники, сшиваю.

Верхний на 1-2 мм ниже на крае.



Выворачиваю, активно использую утюг с паром.

Нижний край верхнего воротника приметываю.



Прокладываю строчку по наметке в канавку шва.



Отстрачиваю.



ПОЯС

Дублирую одну сторону пояса. Заутюживаю пополам и один припуск.



Скалываю с низом куртки.
Сшиваю.



Припуски заутюживаю наверх.
Уголки сшиваю.
Слежу, чтобы непришитый край был на пару мм выше.



Выворачиваю. Приметываю свободный край.



Прокладываю строчку точно в шов.



Отстрочка.



Манжеты пришить точно также как пояс.



Свободу по низу рукава закладываем в две складки.



Карман пришить к джинсовке полностью по краю или как здесь две строчки.



Пуговицы на джинсовую куртку пришиваются быстро и громко. Раздвигаю волокна ткани спицей. Нельзя делать разрез, нужно просто раздвинуть нити.



Вставляю ножку. Насаживаю на ножку шляпку и стучу по ней молотком.



Куртка готова. Носим с удовольствием.



