


Обработаем разрез на рукаве



Складываем ткань лицом к лицу. Вырезаем две детали для двух рукавов.



На каждой линии внизу делаем надсечку, см фото выше. Сверху делаем разрез до линии, см фото ниже.

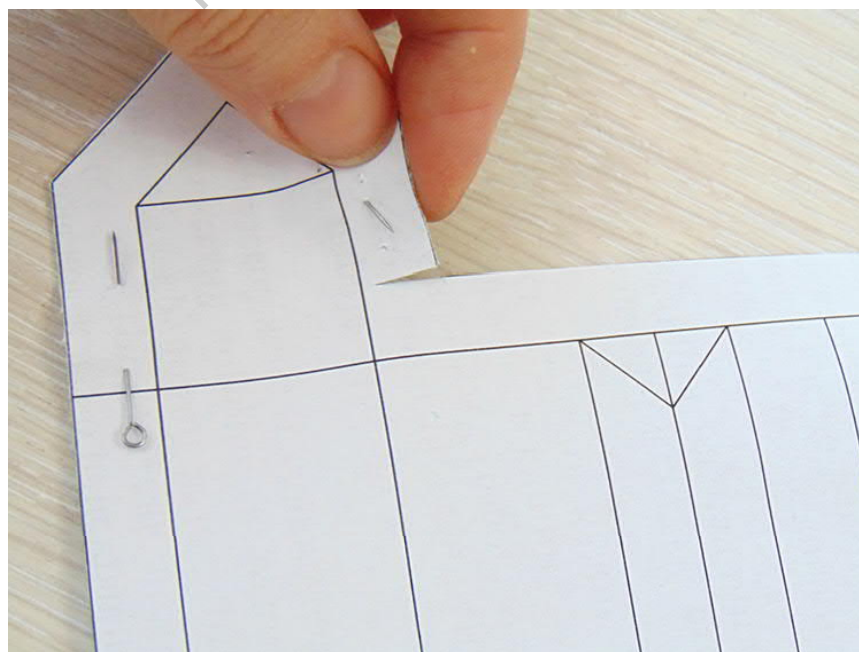




Заутюживаем по линиям, пользуемся надсечками.



Слева два раза завернули и справа два раза завернули. Плюс заутюжили верх домиком.



Можно верх заутюжить по прямой. Так будет проще пришивать.

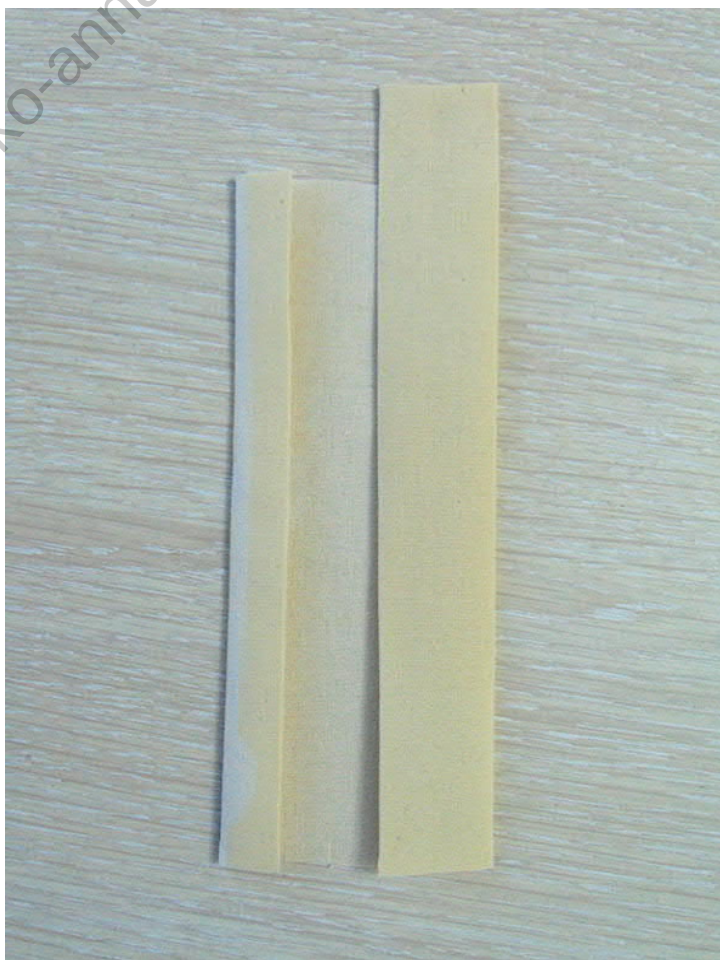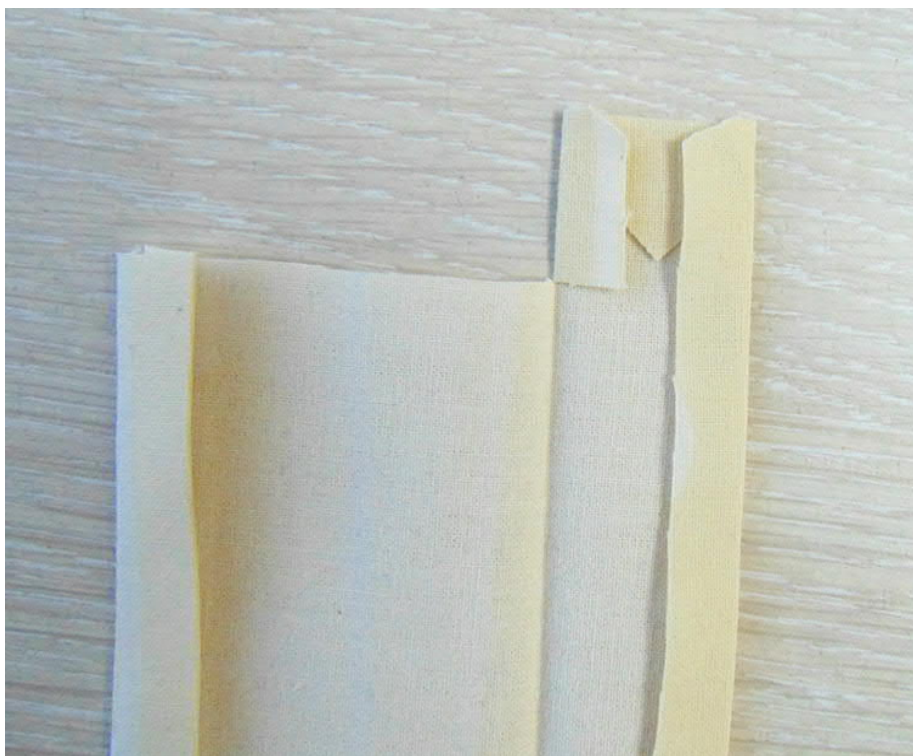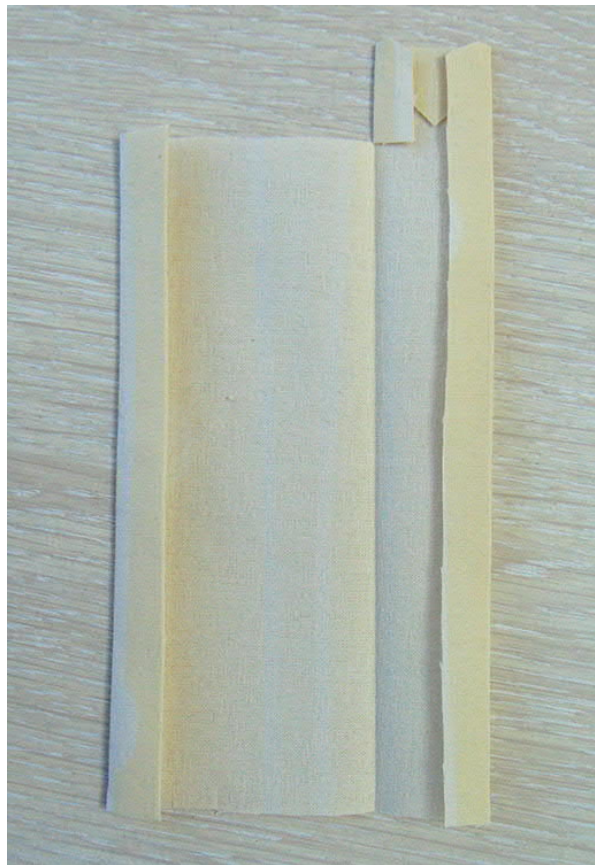

Прикалываем деталь к изнанке рукава. Как показано на фото.



Надсечку на рукаве соединяем с надсечкой на детали.

Разрез на рукаве обычно располагается на расстоянии 6 - 8 см от края со стороны спинки.



Пришиваем близко к сгибам. Недошиваем 1 см до верха. Можно начертить линию, и сгиб отвернуть.



Пришили вторую сторону.



Готово



Разрезаем по центру. К краям строчек треугольником.



Близко к строчкам,
но чтобы не перерезать.



Рукав переворачиваем на лицо. Выворачиваем деталь. Фиксируем сверху, хорошо приживаем, либо аккуратно утюжком.





Заворачиваем припуски правой стороны к разрезу, накрываем деталькой.

Прикалываем ее, чтобы строчка не выглядывала.

И пришиваем близко к краю.





Заворачиваем припуски левой стороны к разрезу, накрываем деталькой.

Отмечаем место чуть выше разреза, на фото ниже иголкой.




Прикалываем ее, чтобы строчка не выглядывала.

Иголку я переколола на детальку на том же уровне. Здесь будет строчка.

Пришиваем близко к краю.



Верх обходим весь.

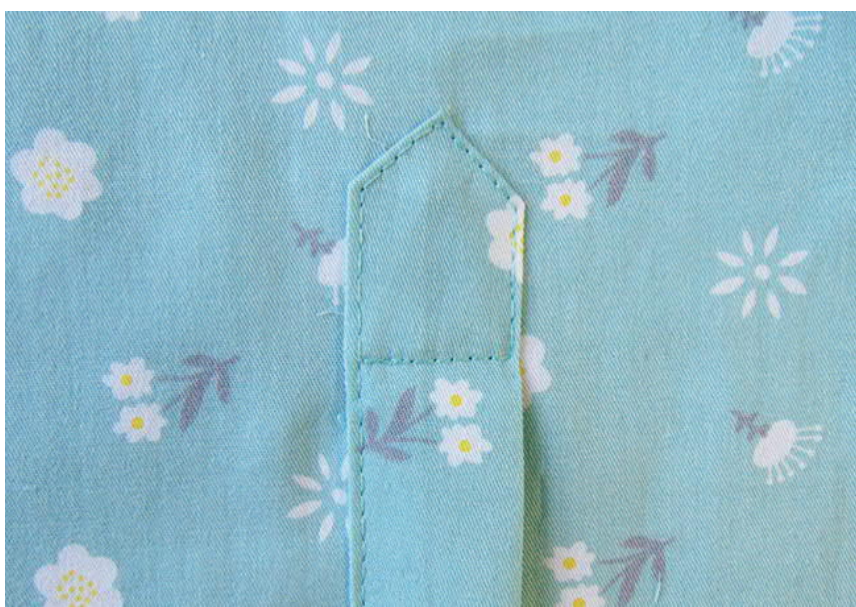

Это вид с изнанки.



Обработка разреза выполнена. Мы молодцы!



5 x 5 см

Деталь для обработки разреза рукава

