



БОКОВОЙ КАРМАН С УГЛОМ

На фото ткань брюк довольно плотная, поэтому карманы из подкладочной ткани с подзором из основной. Для более легкой ткани можно выполнить карманы из ткани брюк (основной).



Вырезаем четыре карманки для двух карманов.

На двух делаем вырез входа в карман.

К двум другим пришиваем подзор (в нашем случае).



На передних половинках застрачиваем складки (если есть).




Проклеиваем вход в карман.



Лицевая сторона передней половинки.



Складываем лицом к лицу входы в карман на брючине и карманке. Сшиваем.

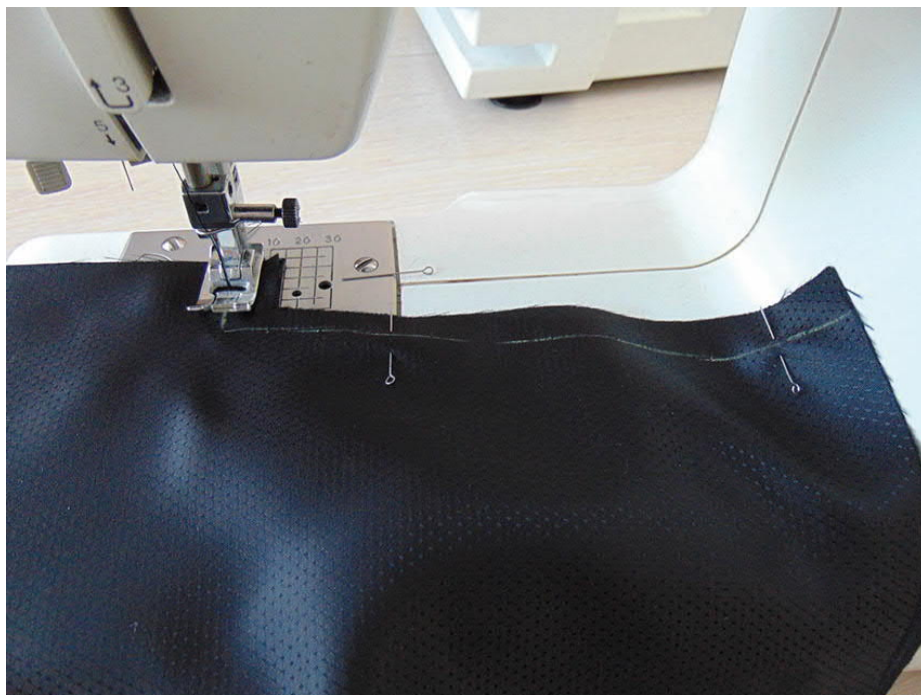


Делаем разрез уголка.
Строчку прорезать нельзя.



Отворачиваем карманку на припуски, и прокладываем строчку близко к шву соединения. Это нужно для хорошего переката.



Отворачиваем карманку на изнаночную сторону и проходим по контуру на машинке.

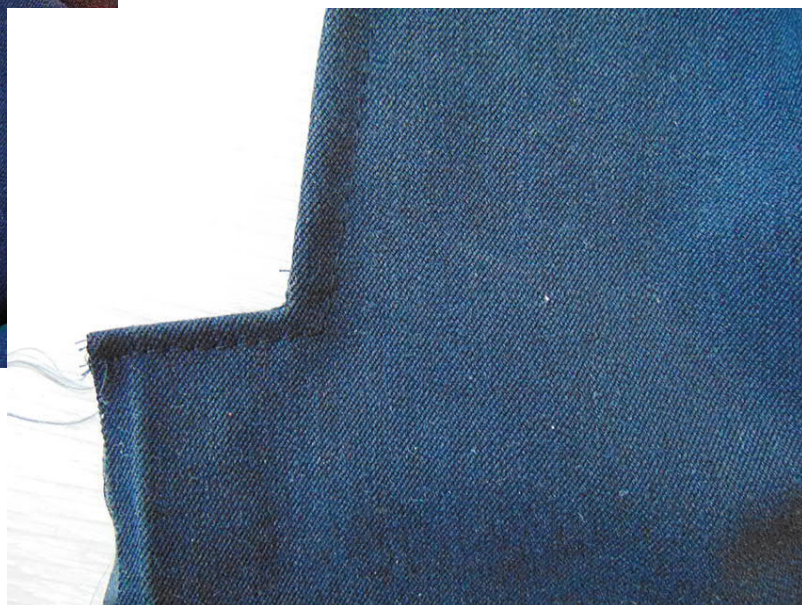

Накладываем вторую часть кармана и сшиваем мешковину.



Обметываем срез мешковины.



Карман готов.
Также выполняем второй карман.




проверочный
квадрат


5 x 5 см

сборка листов:

A B C D E F G H I J - столбики

1 2 3 ... - ряды

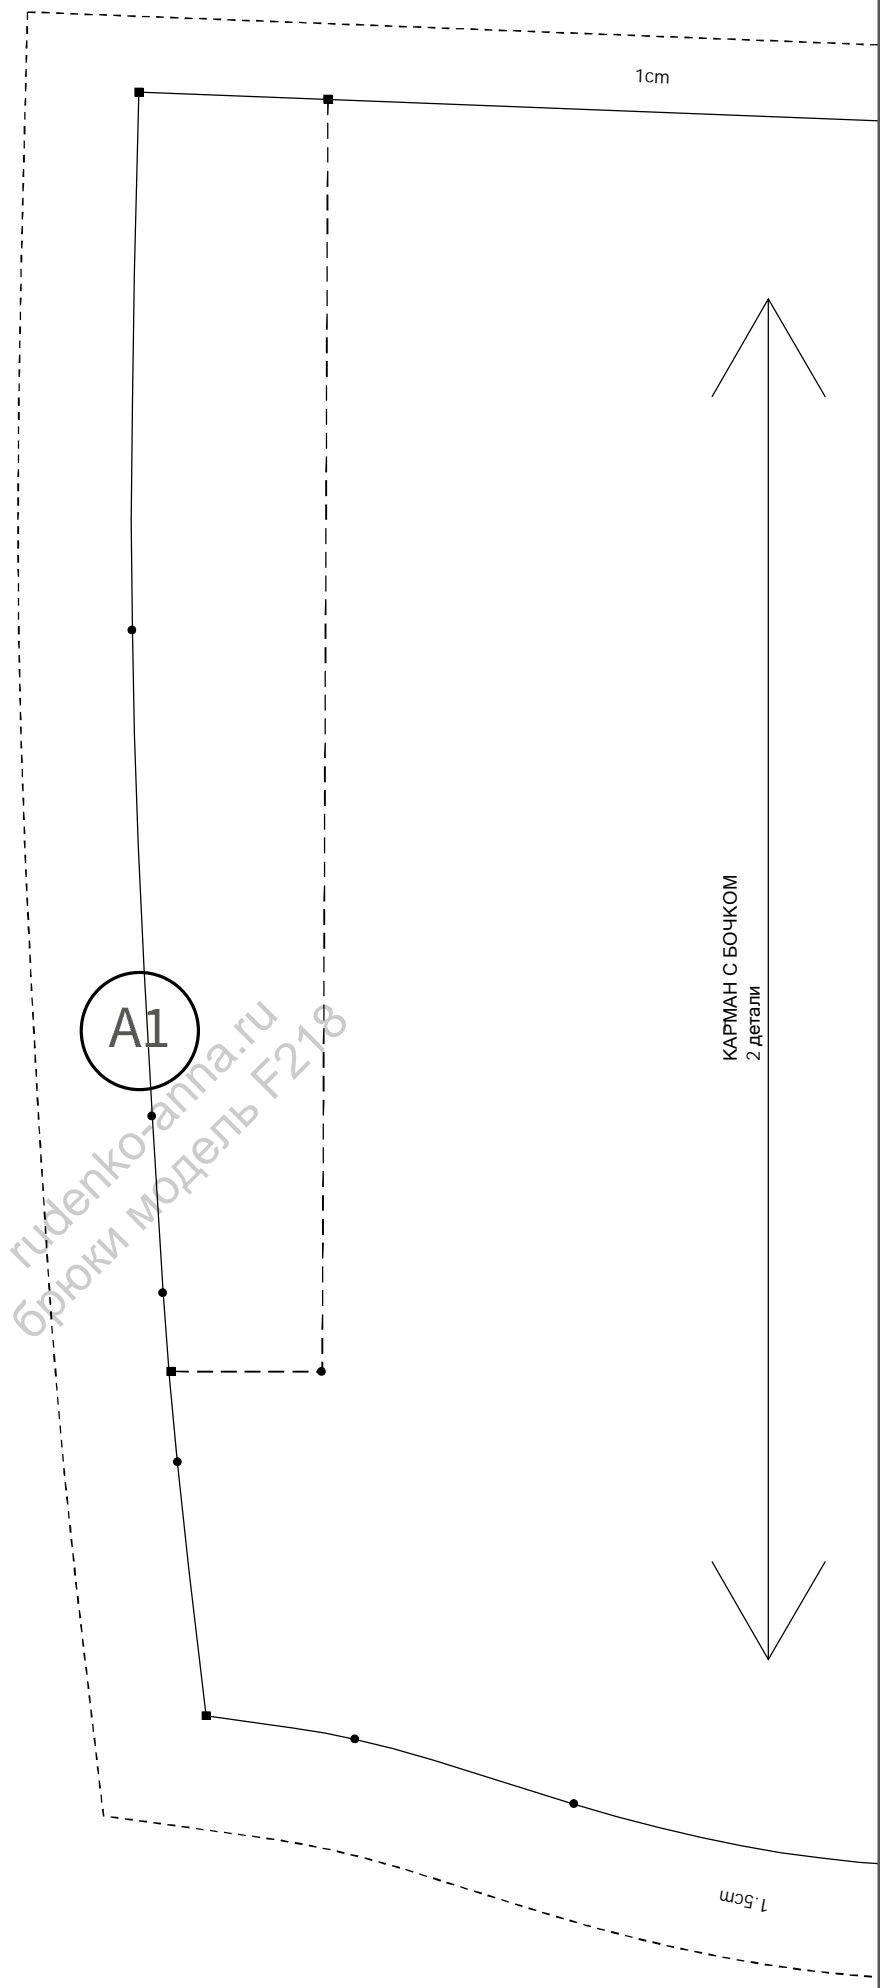

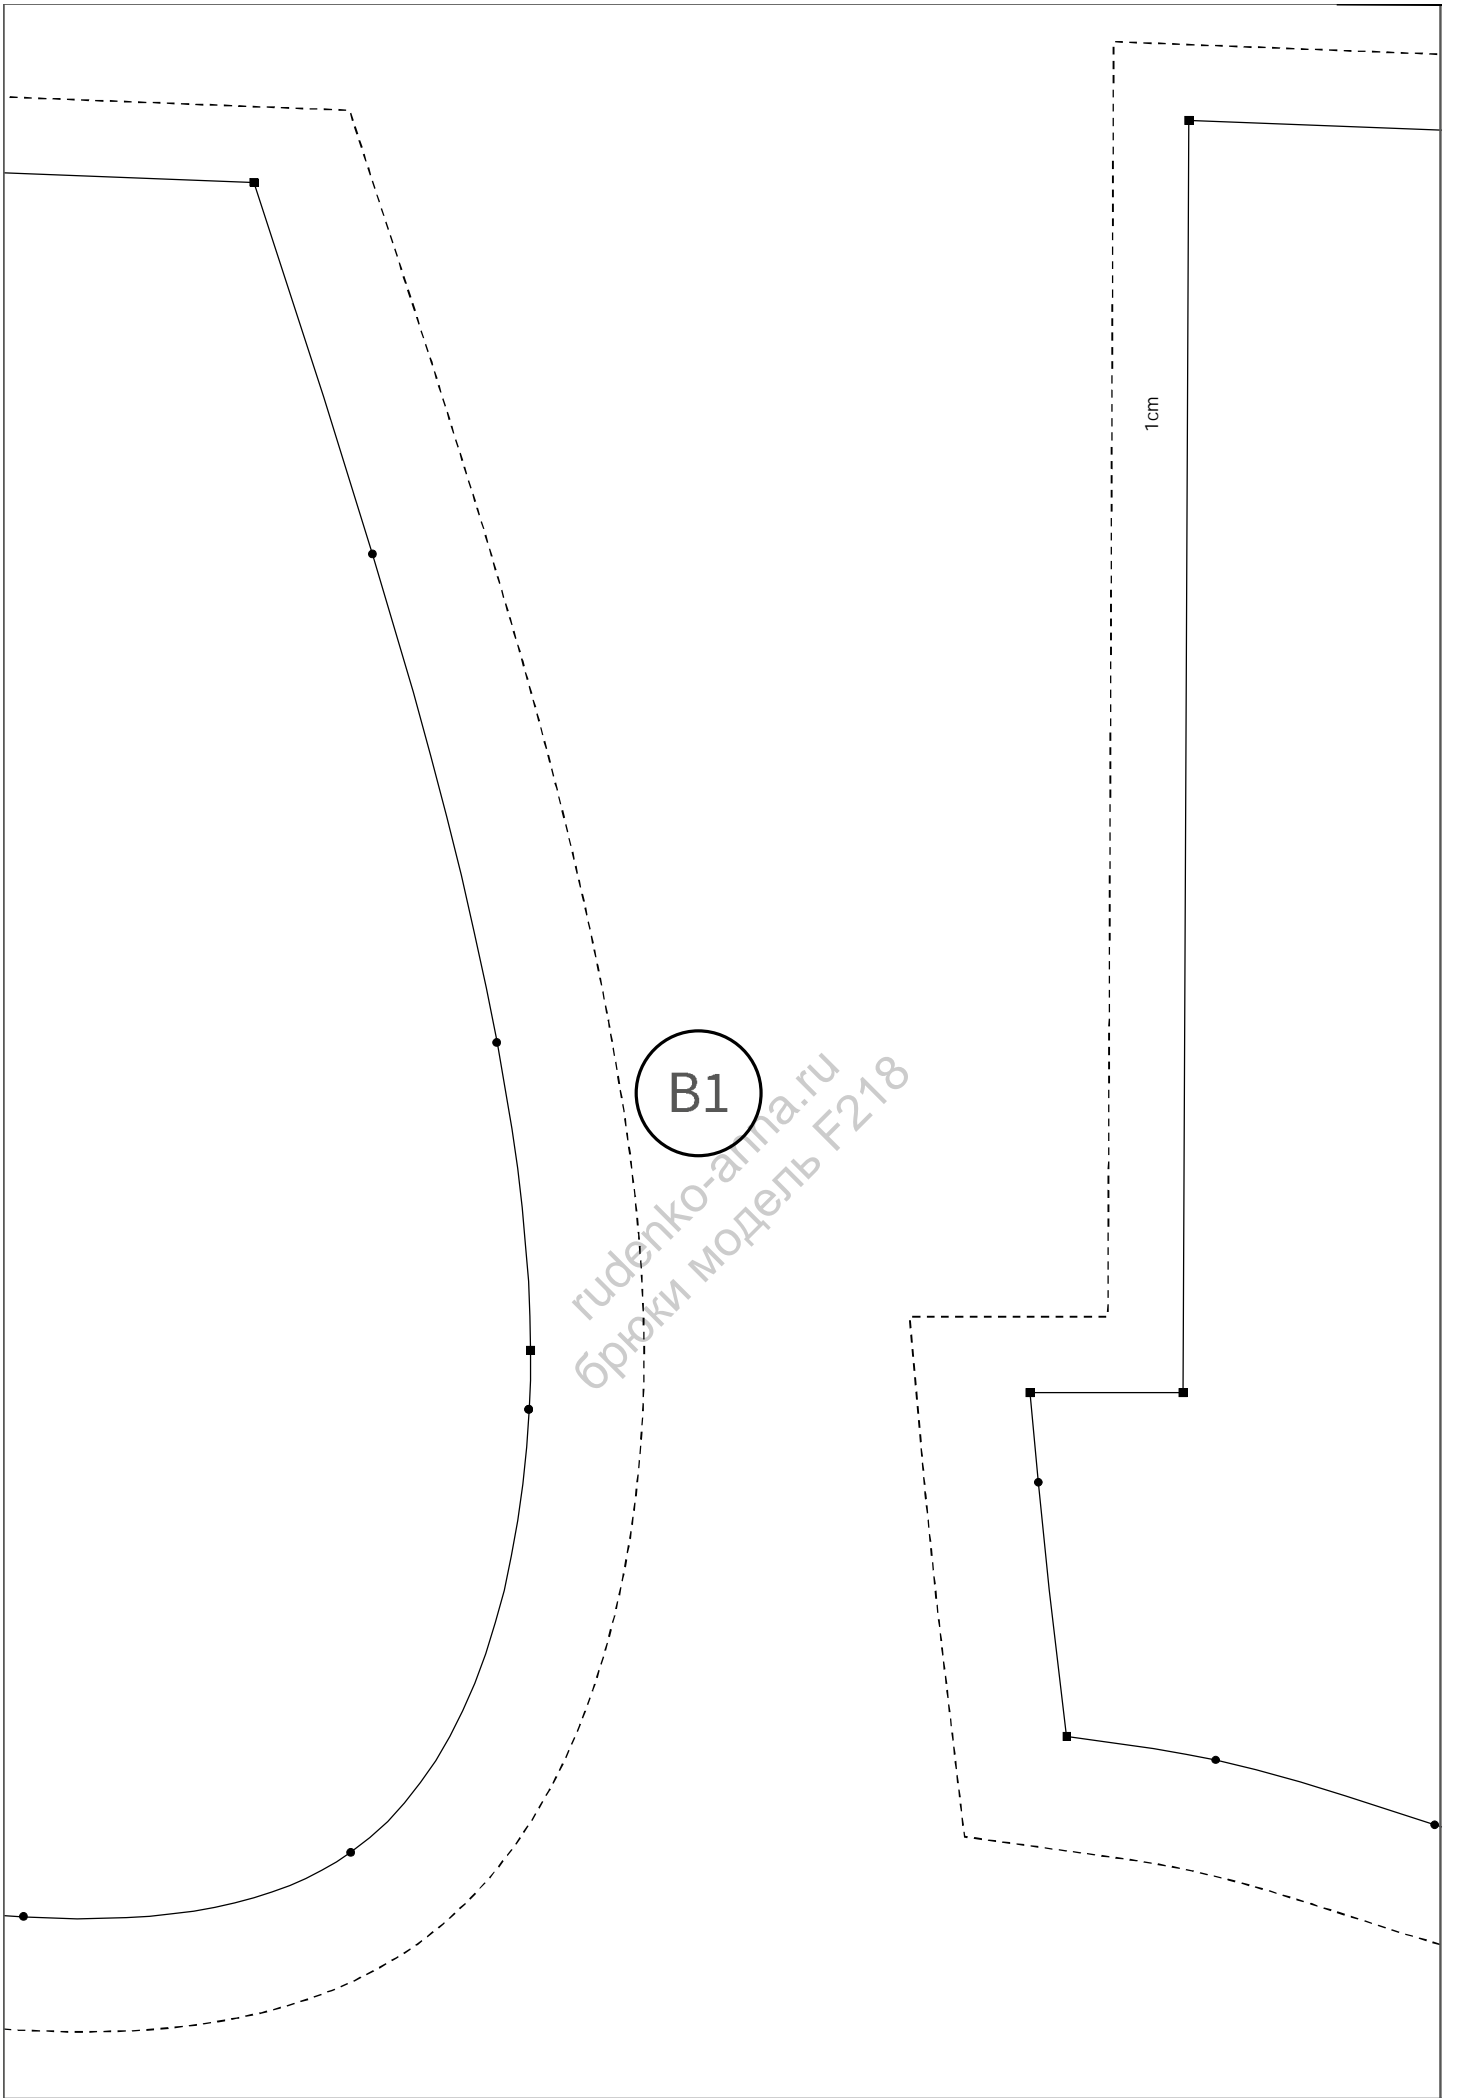

КАРМАН БЕЗ БОЧКА
2 детали

C1

gudenko-anna.ru
брюки модель F218

1.5cm

